

- Použití:** výlez na střechu
- Provedení:** do hladké střešní krytiny (Cembrit, Bobrovka, Šindel, Tondach - Brněnka, Francouzská)
- Rozměr:** 50 x 50 cm, 50 x 60 cm, 60 x 60 cm
- Materiál:** eloxovaný hliník v barvách
- červená
 - hnědá
 - antracit
 - šedá
- přírodní hliník
pozink
měď
titanzinek
- Zasklení:** polykarbonát (LEXAN®)
drátosklo (jen v provedení pozink, měď, titanzinek)
- Dřevěný rám**



Střešní výlez HPI - STANDARD do hladké střešní krytiny (CEMBRIT)

- Použití:** výlez na střechu
- Celoplechová konstrukce**
- Provedení:** pro KM BETA, KM BETA Hodonka
pro BETONPRES, BESK
pro BRAMAC - Alpská
- Moravská
- Max
- Rozměr:** 50 x 60 cm
- Materiál:** plech žárově zinkovaný
- Zasklení:** polykarbonát (LEXAN®)
- Pryžové těsnění v rámu okna**
- Povrch:** komaxit - polyester v barvách
- cihlově červená
 - hnědá
 - černá
 - červenohnědá
 - pro KM Beta višňová



Střešní výlez HPI - SPECIÁL v krytině KM BETA (černá)



V krytině FRANCOUZSKÁ




V krytině BOBROVKA



V krytině BRAMAC ALPSKÁ



V krytině BRAMAC MORAVSKÁ

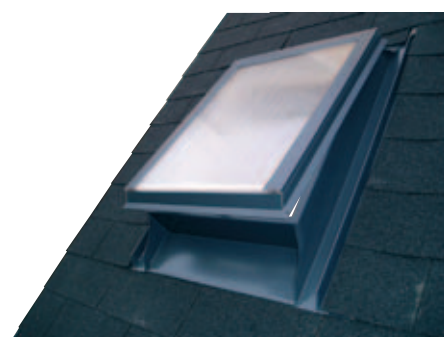

V krytině BONSKÝ ŠINDEL



Polohovací vzpěra
(u všech typů
Standard, Speciál,
Univerzál)



V krytině BRAMAC MAX



Polohovací vzpěra
(u všech typů
Standard, Speciál,
Univerzál)



Použití: výlez na střechu
Provedení: do profilované střešní krytiny
Rozměr: 50 x 60 cm, 60 x 60 cm
Materiál: eloxovaný hliník v barvách

-  červená
-  hnědá
-  antracit

pozink
 měď
 titanzinek

Zasklení: polykarbonát
 (LEXAN®)

Dřevěný rám
Plisovaný olověný pás v barvě okna
Molitanové těsnicí klíny
Přizové těsnění v rámu okna



Střešní výlez HPI - UNIVERZÁL do profilované střešní krytiny

Všechny uvedené
 typy skladem



Střešní výlezy



Střešní výlez HPI - SPECIÁL tvarovaný pro KM BETA HODONKA



Tvarovaný pro konkrétní krytinu

Do profilované střešní krytiny

Do hladké střešní krytiny

Firma prodává tři základní typy střešních výlezů pro všechny krytiny na trhu!

